




FUTAL

home security System

THE BEST FEELING IS THE
FEELING OF SECURITY

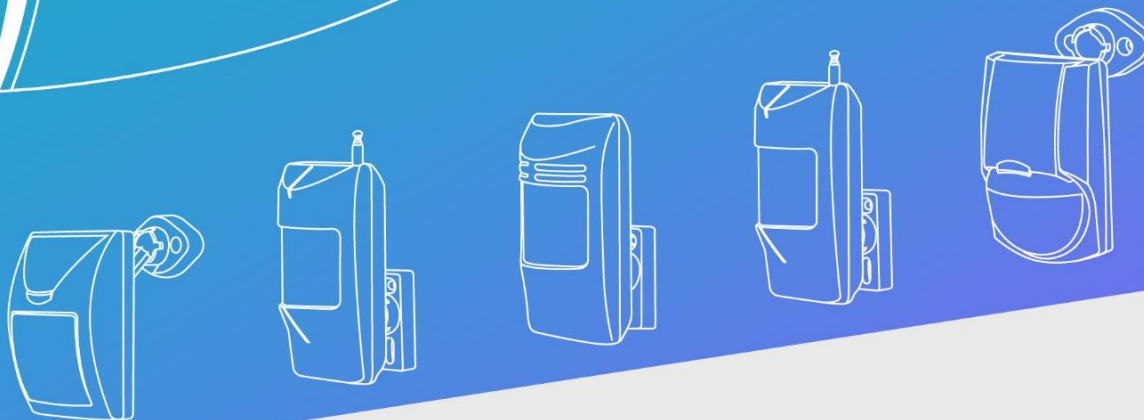

www.futalco.com 

02191011626 

09120359896  

۱۰ / ۷۵۰ / ۰۰۰	پشتیبانی از ۲ سیمکارت همزمان فعال و خط تلفن ثابت ۱۷ زون هوشمند فعال (۸ زون سیمی + ۸ زون بی سیم + زون پدال) پشتیبانی از ریموت ضد کپی هایپینگ کد (ظرفیت معرفی تعداد ۳۵ ریموت)	F-650 DS	
۹ / ۸۵۰ / ۰۰۰	پشتیبانی از سیمکارت و خط تلفن ثابت ۱۷ زون هوشمند فعال (۸ زون سیمی + ۸ زون بی سیم + زون پدال) پشتیبانی از ریموت ضد کپی هایپینگ کد (ظرفیت معرفی تعداد ۳۵ ریموت)	F-550 Pro	
۸ / ۱۵۰ / ۰۰۰	پشتیبانی از سیمکارت (ارسال پیامک و تماس تلفنی) ۱۱ زون هوشمند فعال (۵ زون سیمی + ۵ زون بی سیم + زون پدال) پشتیبانی از ریموت ضد کپی هایپینگ کد (ظرفیت معرفی تعداد ۳۵ ریموت)	F-450 Pro	
۵۳۰ / ۰۰۰	ولتاژ کاری ۹ الی ۱۲ ولت DC (در بازه دمای محیطی ۵۰ تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد) زاویه دید ۱۰۰ درجه با طول پوشش دهی ۹ متر در حالت نصب استاندارد ۲.۲ الی ۲.۸ متر بر روی دیوار مونتاژ تمام اتوماتیک با برد FULL SMD با قطعات گرید ۱ و اورپیچینال همراه با پایه فابریک دیواری و سقفی	803	
۵۵۰ / ۰۰۰	ولتاژ کاری ۹ الی ۱۲ ولت DC (در بازه دمای محیطی ۵۰ تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد) زاویه دید ۱۱۰ درجه با طول پوشش دهی ۱۰ متر در حالت نصب استاندارد ۲.۲ الی ۲.۸ متر بر روی دیوار مونتاژ تمام اتوماتیک با برد FULL SMD با قطعات گرید ۱ و اورپیچینال همراه با پایه فابریک دیواری	804	
۶۷۰ / ۰۰۰	ولتاژ کاری ۹ الی ۱۲ ولت DC (در بازه دمای محیطی ۵۰ تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد) زاویه دید ۱۰۰ درجه با طول پوشش دهی ۱۰ متر در حالت نصب استاندارد ۲.۲ الی ۲.۸ متر بر روی دیوار مونتاژ تمام اتوماتیک با برد FULL SMD با قطعات گرید ۱ و اورپیچینال همراه با پایه فابریک دیواری و سقفی	806	
۶۴۰ / ۰۰۰	ولتاژ کاری ۹ ولت با قابلیت اتصال آداپتور ۱۲ ولت DC (در بازه دمای محیطی ۵۰ تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد) زاویه دید ۹۰ درجه با طول پوشش دهی ۱۰ متر در حالت نصب استاندارد ۲.۲ الی ۲.۸ متر بر روی دیوار مونتاژ تمام اتوماتیک با برد FULL SMD با قطعات گرید ۱ و اورپیچینال همراه با پایه فابریک دیواری کد لرن ۳۱۵ و ۴۳۳ بدون باتری ۹ ولت	905	
۸۵۰ / ۰۰۰	ولتاژ کاری ۹ ولت با قابلیت اتصال آداپتور ۱۲ ولت DC (در بازه دمای محیطی ۵۰ تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد) زاویه دید ۹۰ درجه با طول پوشش دهی ۱۰ متر در حالت نصب استاندارد ۲.۲ الی ۲.۸ متر بر روی دیوار مونتاژ تمام اتوماتیک با برد FULL SMD با قطعات گرید ۱ و اورپیچینال همراه با پایه فابریک دیواری هایپینگ کد ۳۱۵ بدون باتری ۹ ولت	906	
۵۵۰ / ۰۰۰	ریموت مخصوص پنل های فوتال - فرکانس ۳۱۵ مگا هرتز کد هایپینگ	Hopping code	

محصولات فوتال را از نمایندگان و عاملیت های مجاز شرکت تهیه و فاکتور معتبر دریافت نمائید .

صنایع حفاظتی فوتال هیچ مسئولیتی در قبال خرید شما از طریق فروشنده های فضای مجازی و سایت های متفرقه نخواهد داشت و در صورت نداشتن فاکتور معتبر گارانتی شما ابطال خواهد شد .

توجه داشته باشید قیمت مصرف کننده به احتساب ۳ سال گارانتی و خدمات از طرف نمایندگان شرکت محاسبه شده لذا از خرید محصولات از سایت ها و پیج های متفرقه که گاه قیمت های پائین تری از شرکت ارائه می دهند خودداری نمائید .

کلید محصولات با برند تجاری فوتال با توجه به قانون حمایت از مصرف کنندگان دارای یک سال گارانتی و ۳ سال خدمات پس از فروش می باشند .

همکاران عزیز

توجه داشته باشید ، آگهی و فروش محصولات با برند تجاری فوتال بدون کسب مجوز کتبی از شرکت ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

قابل توجه همکاران ، عاملیت ها و نمایندگان محترم ، سریال کالاها به دقت در انبار شرکت بنام خریدار ثبت می شود لذا درج قیمت در فروشگاه های اینترنتی و پلتفرم های فضای مجازی مانند اینستاگرام و... **زیر قیمت مصرف کننده ممنوع بوده** و در صورت تخلف (مشاهده سریال کالای مورد نظر) درصد تخفیف همکاری در فاکتورهای بعدی اعمال نخواهد شد .

تسویه فاکتورهای نمایندگان و عاملیت های محترم تا پایان سال نقدی می باشد



ISO 10004:2018

ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 10002:2018

ISO IMS

